

令和 6 年 6 月 28 日から 7 月 2 日にかけての大雨に伴う被害状況について(速報)

○被害状況

土木交通部が管理する公共土木施設の被害状況は、以下のとおりでした。

■ 道路

法面崩壊・土砂流出および規制雨量超過により 7 路線 7 区間で通行規制を実施

- ・ 災害による通行規制 3 路線 3 区間 (継続中)
山東伊吹線、山東本巣線 (いずれも米原市伊吹)、比良山線 (大津市北比良)
- ・ 規制雨量超過による通行止め 4 路線 4 区間 (すべて解除)
栗東信楽線、大津信楽線、国道 477 号、国道 306 号

■ 砂防

土砂流出による堰堤の土砂の堆積および流路の埋そく

勝山谷川 (米原市伊吹)

■ 雨量情報

米原市上野雨量観測局 (伊吹集落被災箇所から南へ 400m 地点) の雨量

- ・ 雨の降り始め日時 6 月 30 日 午前 4 時 10 分
- ・ 土砂流出覚知 7 月 1 日 午前 10 時
覚知時の累計雨量 64mm
9:00～10:00 の 1 時間雨量 34mm
9:10～ 9:20 の 10 分雨量 15mm
- ・ 雨の降り終わり日時と累計雨量 7 月 1 日 午後 10 時 50 分
115mm

【報告】米原市伊吹における土砂災害の対応状況(7/4(木)16 時現在)

■概要

位置	被害内容	人的被害	対応(県)	対応(市)	道路状況
米原市 伊吹	民家、 県道(2路線) に土砂流入	なし	被害状況の調査 土砂撤去 通行止措置	伊吹自治会に緊急安全確保発表 (避難者総数) 当初 43 人 7/4 16:00 現在 24 人	通行止 2路線

■経過

7/1(月)10 時頃覚知 勝山谷川から土砂流出

- ・ 県道山東伊吹線・山東本巣線 道路埋塞 ⇒ 11 時 通行止
 ➡災害協定に基づき、建設業協会により道路の土砂撤去に着手
- ・ 近畿地方整備局に TEC－FORCE の派遣依頼
 (国から調査・復旧に関して助言を頂く制度)

7/2(火) ・ ドローンによる土砂流出状況を調査

- ・ 既設堰堤上流の土砂撤去に着手

7/3(水) ・ 県道上の流出土砂撤去が完了(緊急車両の通行は可能)

- ・ 国土交通省(本省・近畿地方整備局)と状況共有

7/4(木) ・ 勝山谷川流域内の堆積土砂量調査に着手




発災時(7月1日10時頃)



土砂撤去後(7月3日17時頃)

■位置図(米原市伊吹における土砂災害)

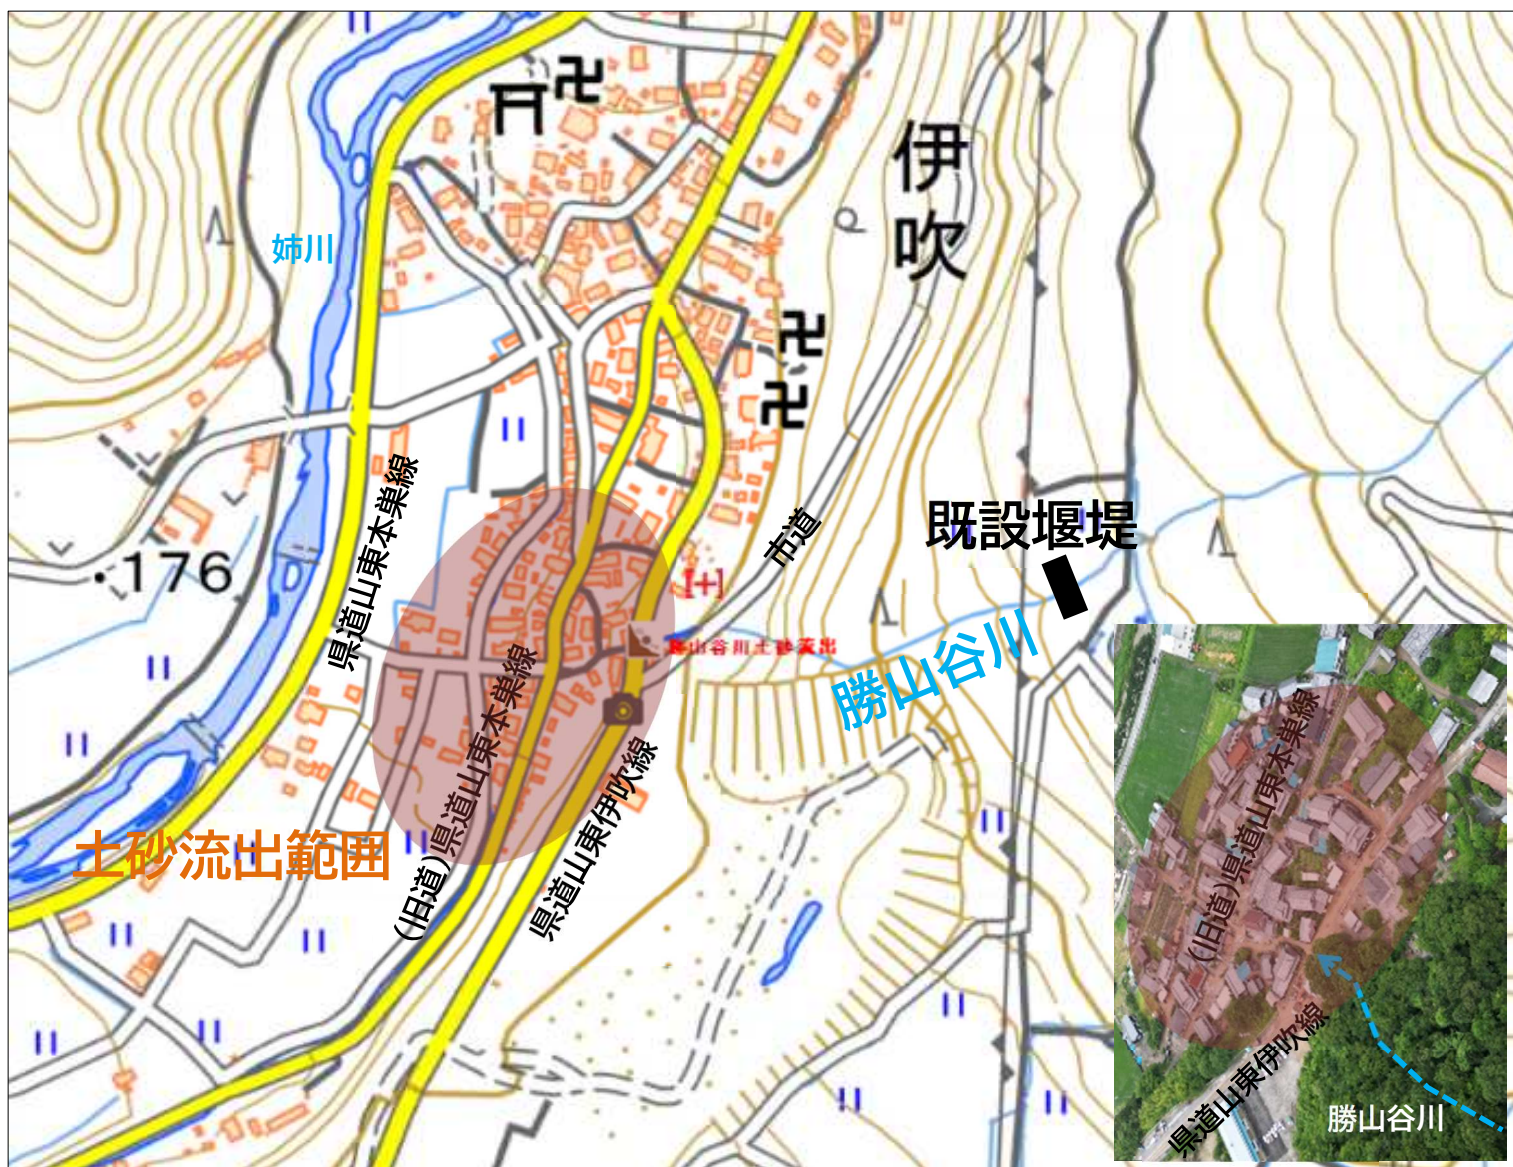

既設堰堤上流の土砂堆積状況 (7月1日)



土砂撤去状況 (7月2日から着手)